

A-A METSZET

R1  
- cserépfedés 2,5 cm  
- tetőléc 2,5 cm  
- ellenléc 1 rtg.  
- tetőfólia 15 cm  
- szarufa 6/15 cm  
- légrés  
- palaörleményes bit. vízszigetelés 1 cm  
- lejtést adó réteg változó  
- födém 22 cm  
- vakolat 1 cm

R2  
- cserépfedés 2,5 cm  
- tetőléc 2,5 cm  
- ellenléc 1 rtg.  
- tetőfólia 15 cm  
- szarufa 10/15 cm


R3  
- ISOVER hőszig.paplan 12 cm  
- simított beton 5 cm  
- salakfeltöltés 7 cm  
- béléstest 22 cm  
- vakolat 1 cm

R4  
- cserépfedés 3 cm  
- tetőléc 5/3 cm 5 cm  
- ellenléc 5/5 cm 1 rtg.  
- alátétfólia Medifol TOP270 1 rtg.  
- szeglemez tartóváz 5/15 cm 15 cm  
- padlástér

R5  
- szeglemez tartóváz közt 20 cm  
- közetgyapot hőszigetelés 1 rtg.  
- páraáteresztő fólia 3 cm  
- fém tartóváz 1,5 cm  
- RF, gipszkarton

R6  
- laminált padló 1 cm  
- alátét fólia 1 rtg.  
- aljzatkiegyenlítés 6 cm  
- aljzatbeton 1 rtg.  
- technológiai fólia 1 rtg.  
- lépésálló hangszigetelés 4 cm  
- monolit vb. födém 18 cm  
- vakolat 1 cm

R7  
- kerámia burkolat 1,5 cm  
- aljzatkiegyenlítés 0,5 cm  
- aljzatbeton 6 cm  
- technológiai fólia 1 rtg.  
- lépésálló hangszigetelés 4 cm  
- bitumenes vízszigetelő lemez 1 rtg.  
- aljzatbeton 6 cm  
- kavicságyazat 10 cm

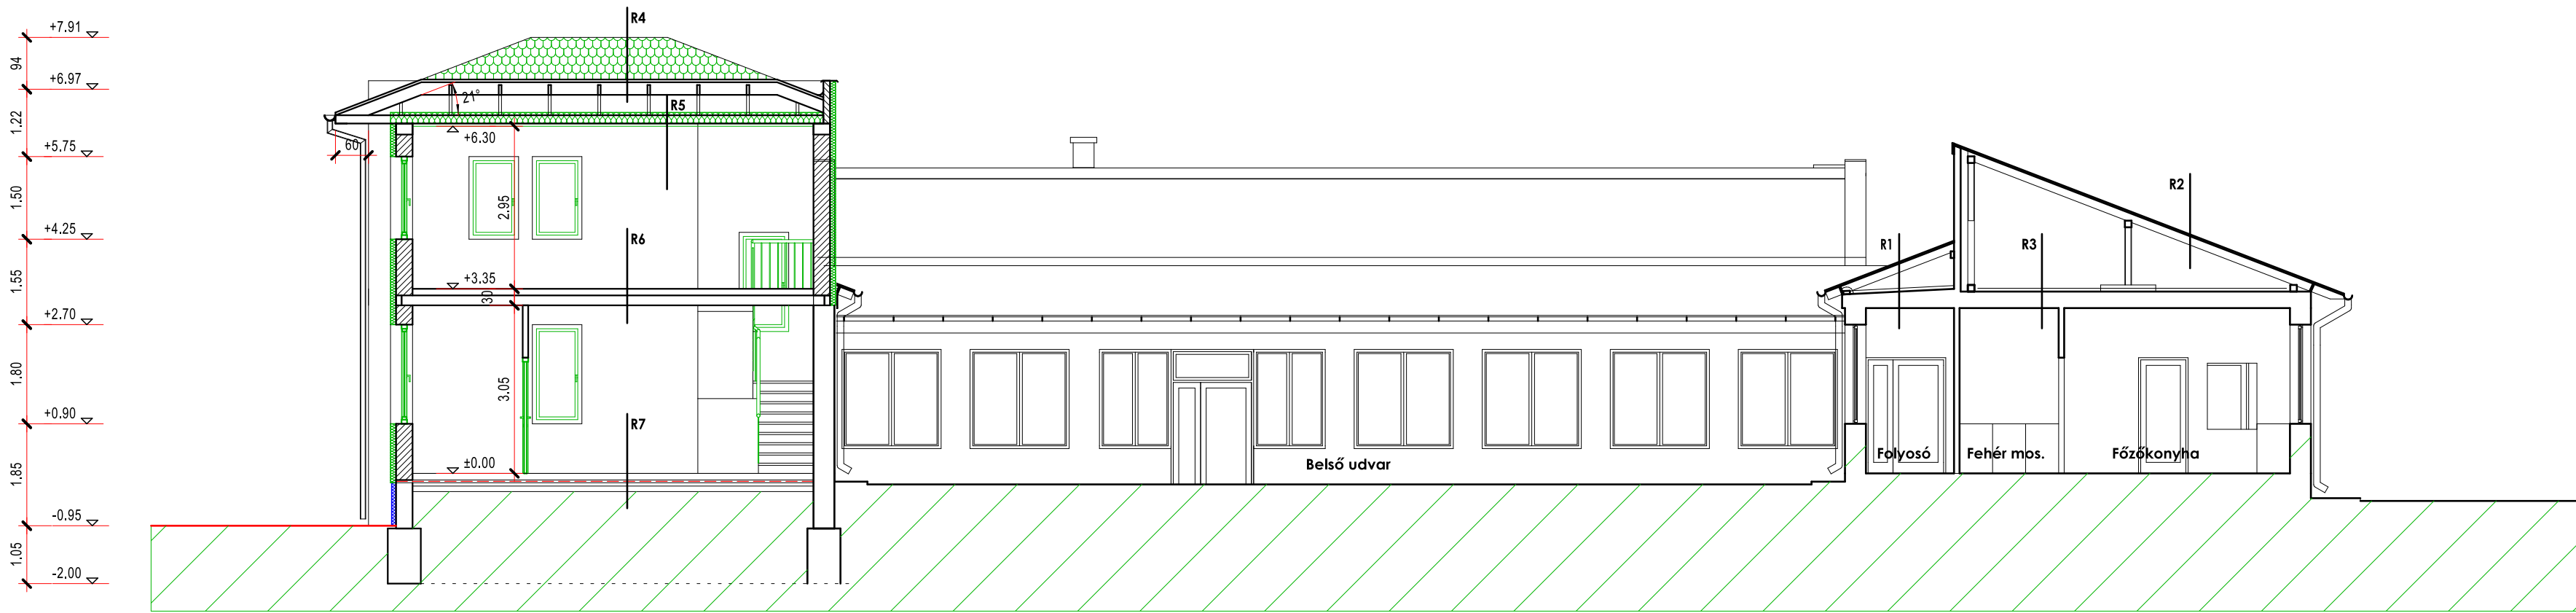

B-B METSZET

WINKLER ÉPÍTÉSZ IRODA Winkler és Társa Bt. 7720 Pécsvárad, Witt J. u. 7. tel.-fax: 72/566-032		KIVITELI Tervfajta:	
REHABILITÁCIÓS OTTHON BŐVÍTÉSE		Lépték: M=1:100	
Pécsvárad, Erzsébeti út 1. (Hrsz.: 0192/2)		Dátum: 2018. 05.	
METSZET		É - 03	
Rajz címe:			Rajzszám:
WINKLER GYÖRGY építésszerműnök MEK.: É2 02-0265	Megbízó: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa 7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.		