




| | | |
|--|---|------------------------|
| WINKLER ÉPÍTÉSZ IRODA Winkler és Társa Bt. 7720 Pécsvárad, Witt J. u. 7. tel.-fax: 72/566-032 | | KIVITELI Tervfajta: |
| Építkezés megnevezése: | REHABILITÁCIÓS OTTHON BŐVÍTÉSE | Lépték: M=1:50 |
| Helye: | Pécsvárad, Erzsébeti út 1. (Hrsz.: 0192/2) | Dátum: 2018. 05. |
| Rajz címe: | LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ | É - 07 Rajzsám: |
| Tervező: WINKLER GYÖRGY építésmérnök MEK.: E2 02-0265 | Megbízó: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa 7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. | |

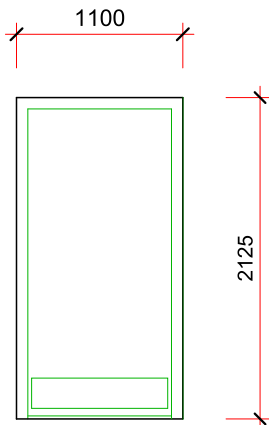

| | |
|------------------------|--|
| ALAPRAJZI JEL | Lb 01 |
| Megnevezés | Belső ajtó |
| Méret | 1100/2125 |
| Nyitási irány | jobbos 1 db |
| Ajtólap | Acél lemezelt papírrács betéttel CPL fóliás ipari beltéri ajtólap lábazati védőlemezzel |
| Tokkiképzés | Acél tok - fal vtg. 30 cm 3 oldali gumi tömítéssel |
| Vasalás | 2 db horganyzott kétrészes pánntal |
| Mázolás módja és szín | biztonsági zárbetét 3 db kulccsal |
| Üvegezés fajta és vtg. | Tok RAL 3003 porszórt alapozott felülettel Ajtólap CPL fóliás |
| Megjegyzés | Körcímkes, U alakú alu eloxált kilincsgarnitúra PZ zárhoz kéz lecsúszását és ruha beakadását gátló kilincs Hoppe Rondo |

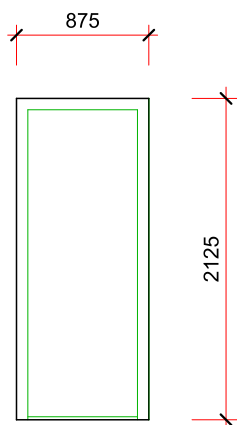

| | |
|------------------------|---|
| ALAPRAJZI JEL | Lb 02 |
| Megnevezés | Belső ajtó |
| Méret | 875/2125 |
| Nyitási irány | balos 1 db |
| Ajtólap | Acél lemezelt papírrács betéttel CPL fóliás ipari beltéri ajtólap Acél tok - fal vtg. 10 cm |
| Tokkiképzés | 3 oldali gumi tömítéssel |
| Vasalás | 2 db horganyzott kétrészes pánntal |
| Mázolás módja és szín | biztonsági zárbetét 3 db kulccsal |
| Üvegezés fajta és vtg. | Tok RAL 3003 porszórt alapozott felülettel Ajtólap CPL fóliás |
| Megjegyzés | Körcímkes, U alakú alu eloxált kilincsgarnitúra PZ zárhoz |

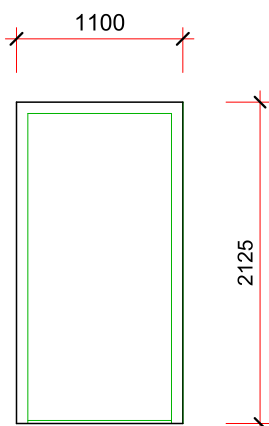

| | |
|------------------------|--|
| ALAPRAJZI JEL | Lb 03 |
| Megnevezés | Belső tűzgátló ajtó |
| Méret | 1100/2125 |
| Nyitási irány | balos 1 db |
| Ajtólap | Acél lemezelt papírrács betéttel CPL fóliás ipari beltéri ajtólap |
| Tokkiképzés | Acél tok - fal vtg. 38 cm |
| Vasalás | biztonsági zárbetét 3 db kulccsal |
| Mázolás módja és szín | Tok RAL 3003 porszórt alapozott felülettel Ajtólap CPL fóliás |
| Üvegezés fajta és vtg. | D tűzvédelmi osztályú és |
| Megjegyzés | EI 30-C tűzállósági teljesítmény értéknek feleljen meg |